


ProVac® Valves Fixation

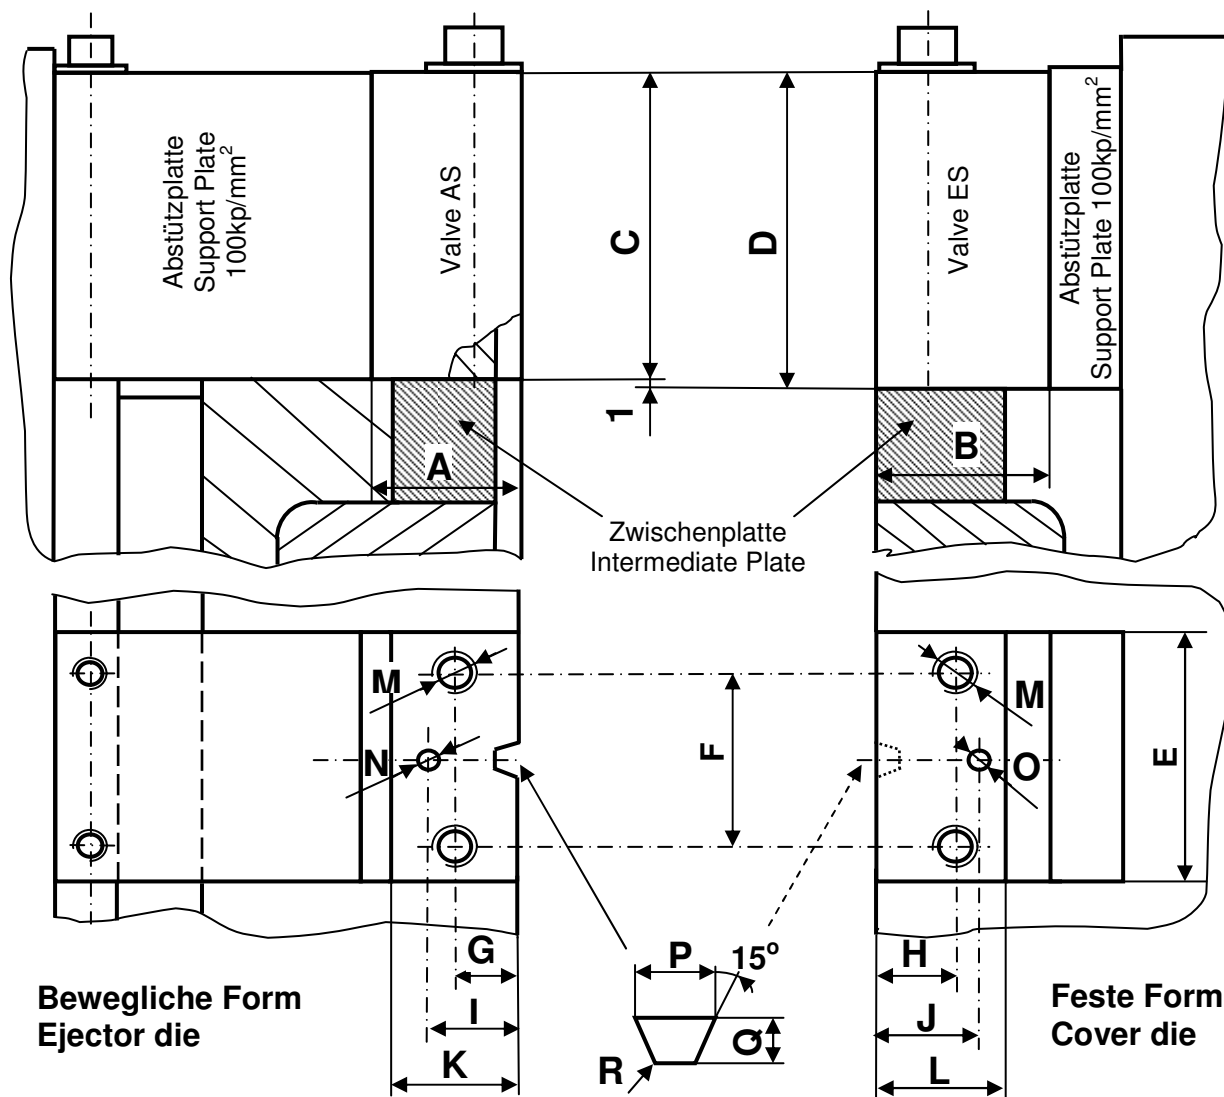

Abstützplatten Zugabe von ca. +0,15mm zum Einpassen bei Inbetriebnahme
Support plates with oversize approx. +0,15mm for adjustment at mounting

Nur für ProVac® Ultra 4000 Easy
For ProVac® Ultra 4000 Easy only

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Applica- tion Range*	DC Machine (Tons)
300	65 ^{±0,02}	70 ^{±0,02}	99	100	85 ^{+0,3/+0,5}	48 ^{±0,1}	15 ^{±0,1}	20 ^{±0,1}	22 ^{±0,1}	20 ^{±0,1}	30	30	M10	ø8H7	ø10H7	9	4	R0,5	0,1-0,8kg	60-400 T
1000	80 ^{±0,02}	100 ^{±0,02}	134	135	130 ^{+0,3/+0,5}	70 ^{±0,2}	19,2 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	29 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	40	45	M12	ø12H7	ø10H7	12	6	R1	0,5-4kg	200-800
Plus 2000	80 ^{±0,02}	100 ^{±0,02}	159	160	130 ^{+0,3/+0,5}	70 ^{±0,2}	19,2 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	29 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	40	45	M12	ø12H7	ø10H7	15	10	R2	2-8kg	600-2000
Plus 3000	100 ^{±0,02}	120 ^{±0,02}	169	170	140 ^{+0,3/+0,5}	70 ^{±0,2}	19,2 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	29 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	40	45	M12	ø12H7	ø10H7	18	12	R2	3-15kg	800-3000
4000 Easy		120 ^{±0,02}		170	140 ^{+0,3/+0,5}	70 ^{±0,2}		27 ^{±0,1}		27 ^{±0,1}		45	M12		ø10H7	25	13	R2	8-35kg	1400-4200
Compact	88,9 ^{±0,02}	88,9 ^{±0,02}	126	127	100 ^{+0,3/+0,5}	74 ^{±0,2}	19 ^{±0,1}	19,2 ^{±0,1}	29 ^{±0,1}	22 ^{±0,1}	40	40	M10	ø10H7	ø8H7	12	6	R2	0,5-4kg	200-800
Cv300	50 ^{±0,02}	60 ^{±0,02}	159	160	85 ^{+0,3/+0,5}	48 ^{±0,1}	15 ^{±0,1}	20 ^{±0,1}	22 ^{±0,1}	20 ^{±0,1}	30	30	M10	ø8H7	ø10H7	9	4	R0,5	0,1-0,8kg	60-400 T
Cv1000	50 ^{±0,02}	60 ^{±0,02}	159	160	130 ^{+0,3/+0,5}	70 ^{±0,2}	19,2 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	29 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	40	45	M12	ø12H7	ø10H7	12	6	R1	0,5-4kg	200-800
Cv2000	60 ^{±0,02}	60 ^{±0,02}	219	220	130 ^{+0,3/+0,5}	70 ^{±0,2}	19,2 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	29 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	40	45	M12	ø12H7	ø10H7	15	10	R2	2-8kg	600-2000
Cv3000	60 ^{±0,02}	60 ^{±0,02}	219	220	180 ^{+0,3/+0,5}	70 ^{±0,2}	19,2 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	29 ^{±0,1}	27 ^{±0,1}	40	45	M12	ø12H7	ø10H7	18	12	R2	3-15kg	800-3000

* Net weight of part in Al

* Nettogewicht der Teile aus Al

16.03.2009